

Q+


TERMIK

Q+

ECOAIR

Q+

BACLESS



Camí Vell de Torrent, 44
46970 Alaquàs, Valencia, España
Tel.: +34 961 98 56 11
quimiplus@quimiplus.com
www.grupoquimiplus.com

TECNOLOGÍA APLICADA A PINTURAS FUNCIONALES PARA SOLUCIONES PROFESIONALES

SEGURIDAD
SALUD Y
ECONOMIA

NUESTRA TECNOLOGÍA

EXTERIOR


- **Barrera térmica sin puentes de transferencia:**

La configuración laminar proporciona una capa continua sin espacios intersticiales, eliminando la conducción térmica directa y la circulación de calor residual.

- **Homogeneidad estructural:** La formulación permite una distribución completamente uniforme, impidiendo la penetración de la radiación térmica y bloqueando cualquier flujo energético hacia el interior.

- **Equilibrio térmico superficial:** Al evitar la acumulación de calor en la superficie tratada, el recubrimiento mantiene la temperatura en valores equivalentes al ambiente, asegurando condiciones térmicas estables y una protección eficiente del sustrato y esta acción proporciona una reducción térmica por contacto en zonas exteriores de hasta 40° la temperatura y al contrario de las esferas alarga la vida de la pintura al no estar sometida a exposición de calor constante.

TECNOLOGÍA LAMINAR

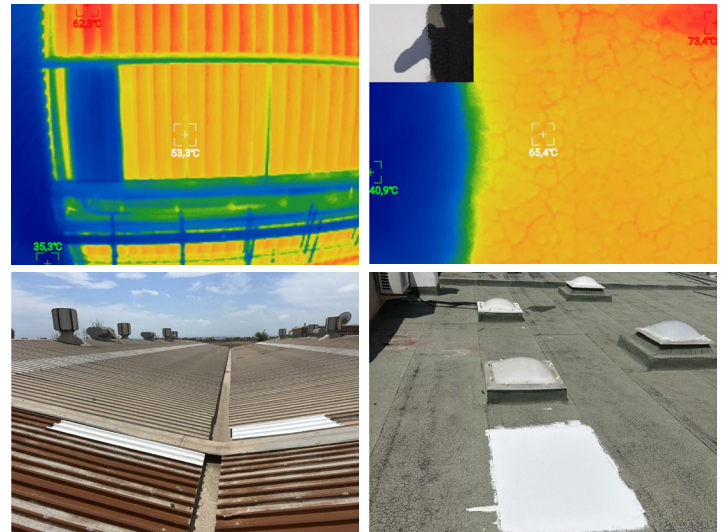


Termografías comparativas sobre sistemas aplicados en lámina bituminosa y chapa metálica, donde se evidencia la eficacia del comportamiento termorreflexivo de **Q+TERMIK**.

En contraste, la tecnología implementada en **Q+TERMIK** se fundamenta en una **estructura laminar continua**, cuya configuración, combinada con su elevada eficiencia de aplicación [1 litro por cada 10 metros lineales], la posiciona como un avance técnico y económico altamente diferencial. Esta integración de rendimiento y diseño constructivo convierte al producto en **una solución sin precedentes dentro de su categoría.**

Las tecnologías convencionales basadas en micro esferas de vidrio emplean partículas huecas cuya función es generar una disminución parcial de la transferencia térmica mediante la creación de micro cámaras de aire. Sin embargo, estas micro esferas presentan limitaciones inherentes a su configuración estructural:

1. **Acumulación y reemisión térmica:** La radiación incidente aumenta la temperatura del aire retenido en el interior de las micro esferas. Bajo exposición prolongada a fuentes de calor, el sistema alcanza su capacidad máxima de almacenamiento térmico, provocando la emisión de calor residual hacia el sustrato y, consecuentemente, al interior del recinto.
2. **Distribución no homogénea:** La orientación aleatoria y la falta de continuidad en la disposición de las micro esferas generan puentes térmicos. Esto deriva en una cobertura discontinua que reduce la eficacia aislante y permite la transmisión progresiva de energía térmica y reduce la vida útil de la pintura.

TECNOLOGÍA DE ESFERAS

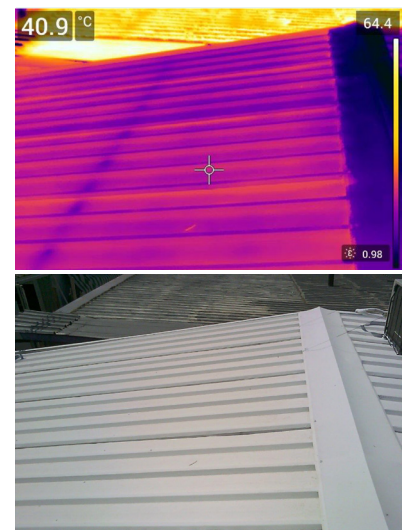


Termografía correspondiente al comportamiento de un recubrimiento basado en **micro esferas de vidrio**, donde se observa la transmisión térmica persistente hacia el interior.

INTERIOR

Q+TERMIK en interiores hace el efecto cueva para evitar la fuga térmica y mejorar la eficiencia energética. Bloquea la entrada y salida de energía calorífica y mejora la eficiencia de los medios que aportan calor en verano y frío en invierno. Al no existir pérdida térmica se alcanzan y mantienen las temperaturas más rápidamente lo que provoca un ahorro energético muy importante y una sensación de calidez en el ambiente.


La capacidad bacteriana de nuestra tecnología **BACLESS**, mejora la calidad de aire en el interior de las zonas aplicadas.

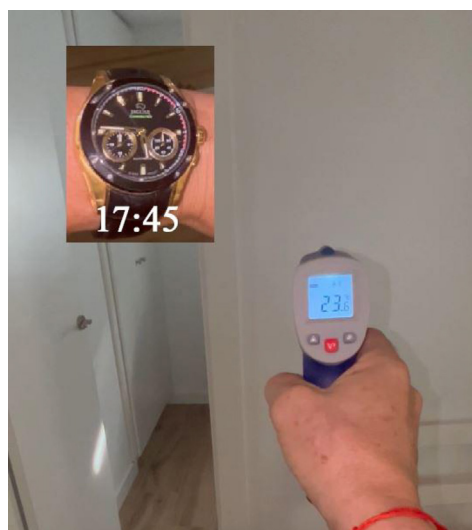

Temperatura exterior 24°C



Temperatura exterior 20°C

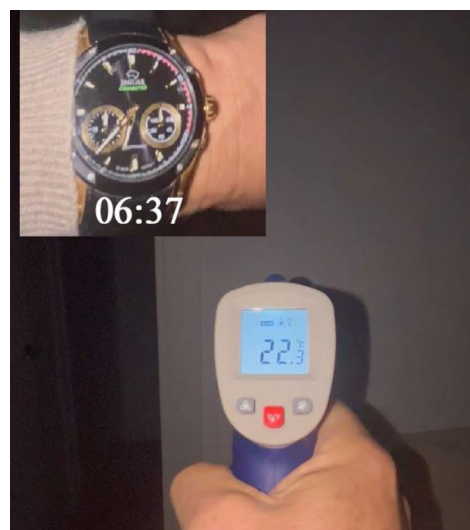

Temperatura exterior 16°C

Quimiplus Heritage & Construction

SOSTENIBILIDAD

BIOSEGURIDAD

PROTECCIÓN DE ENTORNOS

¿Qué nos diferencia?

Nuestras pinturas incorporan una tecnología que no utiliza esferas de vidrio, nuestras formulaciones incorporan estructuras laminares que optimizan el uso del titanio provocando una barrera reflexiva frente a la temperatura, lo que provoca una reducción drástica de transmisión térmica hacia el interior y un ahorro energético.

Nuestro rendimiento
frente a la competencia es
hasta 10 veces superior

ÍNDICE

Q+TERMIK

Q+TERMIK EXTERIOR	P. 08
Q+TERMIK MIT	P. 10
Q+TERMIK HIGH TECH	P. 12
Q+TERMIK TEXTURED RUBBER	P. 14
Q+TERMIK EXTREM	P. 16
Q+TERMIK ANTICONDENSACIÓN	P. 18
Q+TERMIK PROTECT	P. 20
Q+TERMIK KARAVAN	P. 22
Q+TERMIK HIGH COVERED	P. 24

Q+TERMIK ECOAIR

Q+TERMIK ECOAIR LONG LIFE	P. 28
Q+TERMIK ECOAIR 3.0 KROMATIC	P. 30
Q+TERMIK ECOAIR ADS	P. 32
Q+TERMIK ECOAIR PLAYGROUND	P. 34

Q+TERMIK BACLESS

Q+TERMIK BACLESS SEDA	P. 38
Q+TERMIK BACLESS SUPER LAVABLE	P. 40

Q+TERMIK PRIMER

Q+TERMIK PRIMER TOP	P. 42
Q+TERMIK PRIMER T.A.	P. 44

PINTURA REFLEXIVA
REPELE EL CALOR
CONSIGUIENDO
DIFERENCIAS
DE TEMPERATURA
DESDE EL EXTERIOR
AL INTERIOR
DE HASTA 40°C,

Q+TERMIK

LA APLICACIÓN
DE LA TECNOLOGÍA
Q+TERMIK
PRESENTA
DIFERENCIAS
DE HASTA 10°C
EN INTERIOR

PROPIEDADES

- ➔ Alta eficiencia termoaislante
- ➔ Antibacteriana, fungicida e hidrófuga
- ➔ Alto rendimiento
- ➔ Libre de COV's (Componentes Orgánicos Volátiles)
- ➔ Sin disolventes/Base agua
- ➔ Alta cubrición y blancura
- ➔ Uso Exterior
- ➔ Autollimpiable
- ➔ Tecnología sin esferas



DESCRIPCIÓN

Q+TERMIK es un producto totalmente ecológico base agua y libre de Componentes Orgánicos Volátiles [COV's], con capacidad hidrófuga. Incorpora una agente activo con iones de plata [Ag+] que le confiere una alta capacidad bactericida y fungicida frente a hongos.

Q+TERMIK es una pintura térmica reflexiva cuya aplicación presenta uno de los rendimientos más altos del mercado, de hasta 10 m²/litro en un máximo de 2 capas.

Q+TERMIK mantiene la reflexión de la luz a lo largo de la vida de la pintura.

ÁMBITOS APLICACIÓN

VIVIENDAS
GANADERIA
CENTROS COMERCIALES
INDUSTRIA
CENTROS EDUCATIVOS

 **CON 10 AÑOS
DE GARANTÍA**

Packaging sostenible.
Envase reciclado y 100% reciclable.

+INFO



PINTURA
DE AISLAMIENTO
TÉRMICO DE ALTAS
PRESTACIONES
(SRI $\geq$ 121).
PARA FACHADAS Y CUBIERTAS
CON PENDIENTE

Q+TERMILK EXTERIOR

CON PROPIEDADES
FUNGICIDAS,
BACTERICIDAS
E HIDRÓFUGAS.

PROPIEDADES

- ➔ Alta eficiencia termoaislante
- ➔ Antibacteriana, fungicida e hidrófuga
- ➔ Alto rendimiento [hasta 10 m²/litro]
- ➔ Libre de COV's [Componentes Orgánicos Volátiles]
- ➔ Sin disolventes/Base agua
- ➔ Alta cubrición y blancura
- ➔ Uso Exterior
- ➔ Hidrofugante y autolimpiable



DESCRIPCIÓN

Revestimiento profesional de exteriores, con alta cubrición y máxima blancura, a base de resinas estireno acrílicas, siloxanos, pigmentos, cargas y aditivos de primera calidad. Contiene la tecnología Q+Termik® desarrollada para reducir hasta en 40°C la diferencia térmica superficial en zonas externas, y hasta 10°C de diferencia de temperatura en las zonas internas de la estructura protegida.

Diseñada especialmente para superficies verticales como fachadas y cubiertas con pendiente. Contiene un polímero hidrofugante elástico para evitar la pérdida de sus capacidades termoaislantes y garantizar la rotura térmica estructural donde sea aplicada.

Incorpora un agente activo con iones de plata [Ag+] que le confiere una capacidad bactericida [99%]. Con un alto grado fungicida que le da una capacidad excepcional en zonas sensibles frente a la aparición de hongos.

Disponible en dos formatos:

- **Q+TERMIK EXTERIOR S.M.**
[esmalte para superficies metálicas]
- **Q+TERMIK EXTERIOR S.P.**
[revestimiento para superficies porosas]

+INFO



 **CON 10 AÑOS
DE GARANTÍA**

Packaging sostenible.
Envase reciclado y 100% reciclable.




Q+TERMIK MIT

MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE
TÉRMICA PARA
SUPERFICIES VERTICALES
CON PROPIEDADES
ANTI-MOHO.

PROPIEDADES

- ➔ Alta eficiencia termoaislante
- ➔ Antibacteriana, fungicida e hidrófuga
- ➔ Alto rendimiento [hasta 8 m²/litro]
- ➔ Libre de COV's [Componentes Orgánicos Volátiles]
- ➔ Sin disolventes/Base agua
- ➔ Alta cubrición y blancura
- ➔ Uso Exterior
- ➔ Impermeabilizante y autolimpiable

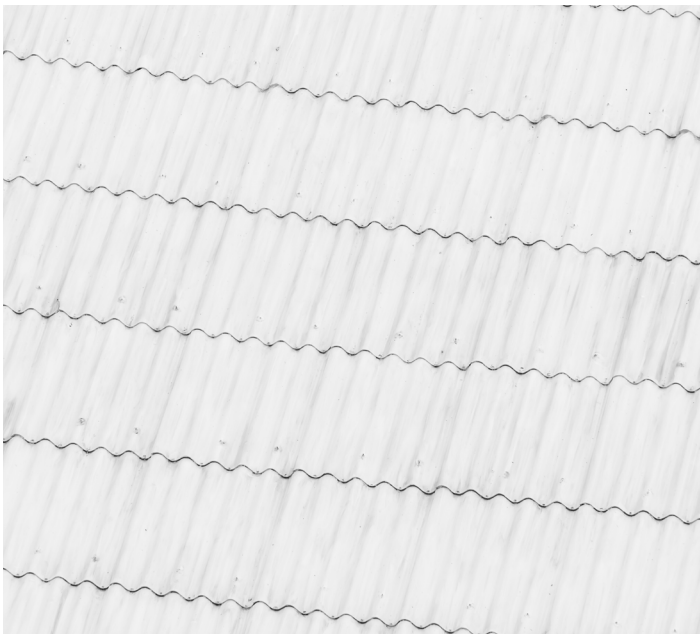

DESCRIPCIÓN

Membrana Impermeabilizante Térmica con propiedades aislantes, en base de emulsiones acrílicas sin disolventes orgánicos y exentos de productos bituminosos, buena elasticidad, forma película por encima de los 5° C.

Producto de alta calidad especialmente diseñado para **superficies verticales o cubiertas con pendiente**, alta cubrición y resistencia al desgaste. Posee un polímero impermeabilizante elástico capaz de dilatar hasta un 100% de su micraje para evitar la pérdida de sus capacidades termoaislantes y garantizar la rotura térmica estructural donde sea aplicada.

A la calidad del producto le hemos añadido la tecnología Q+Termik® [que **reduce hasta 40°C la diferencia térmica superficial** en zonas externas y hasta **10°C de diferencia de temperatura en las zonas internas** de la estructura protegida], transformándolo en el único producto impermeabilizante térmico energético del mercado. **Producto anti-moho aditivado con fungicidas específicos.**

 **CON 10 AÑOS
DE GARANTÍA**

Packaging sostenible.
Envase reciclado y 100% reciclable.

+INFO





Q+TERMIK HIGH TECH

MEMBRANA
IMPERMEABLE
DE AISLAMIENTO
TERMICO PARA ZONAS
HORIZONTALES,
DE ALTAS PRESTACIONES
COMO ALTERNATIVA
A LA TELA ASFALTICA
[SRI $\geq$ 121].

PROPIEDADES

- ➔ Alta eficiencia termoaislante
- ➔ Antibacteriana, fungicida e hidrófuga
- ➔ Rendimiento 2 kg x metro
- ➔ Libre de COV's [Componentes Orgánicos Volátiles]
- ➔ Sin disolventes/Base agua
- ➔ Alta cubrición y blancura
- ➔ Uso Exterior
- ➔ Impermeable y transitable



DESCRIPCIÓN

Membrana acrílica impermeable con propiedades termoaislantes formulada con una base de emulsiones acrílicas sin disolventes orgánicos y exenta de productos bituminosos.

Producto desarrollado como alternativa a la tela asfáltica con mayores cualidades de protección y fácil aplicación evitando mano de obra y riesgo.

Buena elasticidad, forma película por encima de los 5°C. Diseñada especialmente para **superficies horizontales y cubiertas con pendiente.**

Alta cubrición y resistencia al desgaste.

Con la tecnología Q+Termik® diseñado para **reducir hasta en 40°C la diferencia térmica superficial en zonas externas, y hasta 7°C de diferencia de temperatura en las zonas internas de la estructura protegida.**

Contiene un polímero impermeabilizante elástico capaz de dilatar 3,5 cm para evitar la pérdida de sus capacidades termoaislantes y garantizar la rotura térmica estructural donde sea aplicada.

Producto anti-moho aditivado con fungicidas específicos. Disponible versión **IGNIFUGA** sobre pedido.

+INFO



 **CON 10 AÑOS
DE GARANTÍA**

Packaging sostenible.
Envase reciclado y 100% reciclable.

MEMBRANA
IMPERMEABLE
TEXTURADA
COLOR GRIS

Q+TERMIK TEXTURED RUBBER

IMPERMEABILIZANTE
PARA USO INTERNO
POR DEBAJO
DE LOS ACABADOS

PROPIEDADES

- ➔ Alta eficiencia impermeable
- ➔ Rendimiento 2 kg x metro
- ➔ Libre de COV's [Componentes Orgánicos Volátiles]
- ➔ Sin disolventes/Base agua
- ➔ Especial para la finalización con acabados decorativos



DESCRIPCIÓN

Membrana impermeabilizante texturada de poliuretano al agua, diseñada para ayudar en la fase constructiva y mejorar así la impermeabilización para la finalización de los acabados con decorativos tipo azulejo, baldosa o cualquier elemento que precise cemento cola para su óptimo anclaje mecánico, con caucho reciclado de neumáticos usados, favoreciendo la economía circular de los productos usados.

A base de emulsiones de poliuretano sin disolventes orgánicos y exento de productos bituminosos. El color se consigue con pigmentos de gran solidez a la luz y a la intemperie.

Incorpora una partícula que hace apto este producto para cubrir las grietas que se forman en los soportes. **Indicado para la reparación de grietas y refuerzo de los encuentros y juntas de dilatación** en las superficies a tratar con la membrana Textured Rubber.

Para realizar una película impermeable en toda clase de techumbres, terrazas, azoteas, etc., no siendo necesario después cubrir dicha película. Si se cubre con elementos punzantes como grava, se recomienda interponer una protección física. Este tipo de emulsión está preparada para su utilización final al exterior, por lo que no es necesario cubrirla, ni protegida de los rayos ultravioletas.

Su partícula sólida proporciona al acabado una rugosidad, y nos indica en la aplicación la dotación correcta, no nos permite estirar en exceso el rendimiento. **Por su gran elasticidad la película seca nos proporciona la máxima resistencia a los cambios de temperatura en la estructura.** No recomendable para superficies transitadas por vehículos. Película de gran elasticidad, no agrietándose, aunque se formen pequeñas fisuras en el soporte. Gran resistencia a los agentes atmosféricos.

Producto muy resistente al caleo y las humedades constantes.

 **CON 10 AÑOS
DE GARANTÍA**

Packaging sostenible.
Envase reciclado y 100% reciclable.

+INFO





PINTURA
DESHUMIDIFICANTE
BICOMPONENTE
PARA INTERIORES
Y EXTERIORES

Q+TERMIK EXTREME

PINTURA BICOMPONENTE PARA LA RÁPIDA EVAPORACIÓN DEL AGUA PRESENTE EN MUROS HÚMEDOS, GRACIAS A SU ALTA TRANSPIRABILIDAD TRANSFORMA LA HUMEDAD EXTRAÍDA EN VAPOR Y ASEGURA EL SECADO DE LA SUPERFICIE PINTADA. ELIMINA LOS PROBLEMAS DE CONDENSACIÓN Y MOHOS EN ZONAS HÚMEDAS, MEJORANDO LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR, PRODUCTO CREADO COMO ALTERNATIVA AL MURO SECO, COMO UNA SOLUCIÓN MÁS RÁPIDA, EFECTIVA Y ECONÓMICA

PROPIEDADES

- ➔ Alta eficiencia antihumedad y moho
- ➔ Antibacteriana y fungicida
- ➔ Rendimiento 3 metros x litro
- ➔ Libre de COV's [Componentes Orgánicos Volátiles]
- ➔ Sin disolventes/Base agua
- ➔ Alta cubrición y blancura
- ➔ Uso exterior e interior
- ➔ Autolimpiable



DESCRIPCIÓN

Dentro de la línea Q+TERMIK de pinturas funcionales con una tecnología sin precedentes con soluciones prácticas para profesionales, nuestro laboratorio en constante desarrollo e innovación, ha conseguido crear en tiempo record Q+TERMIK EXTREME, una pintura bi-componente, **su función es dar solución a los graves problemas que se crean por el alto índice de condensación sobre las superficies húmedas**, nuestra pintura se adhiere rápidamente haciendo un efecto de secado constante, esta función evita la nueva aparición de manchas o humedades, **además posee un aditivo bactericida y fungicida que junto al efecto de secado evita la nueva formación de hongos y manchas**, otra ventaja que posee, es la **eliminación de olores producidos por la proliferación bacteriana o el barro seco**, dejando las superficies totalmente protegidas y desinfectadas, pintura mineral, noble, natural, ecológica de acabado mate, transpirable y respetuosa con el medioambiente, priorizando la fabricación sostenible y la selección de materias primas.

Libre de metales pesados, sustancias biológicas indeseables, sustancias químicas tóxicas o cancerígenas y disolventes. Por ello es libre de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's) y formaldehído.

+INFO





Q+TERMIK ANTICON- DENSACIÓN

PINTURA
ANTICONDENSACIÓN
PARA INTERIORES

PROPIEDADES

- ➔ Alta eficiencia termoaislante
- ➔ Antibacteriana y fungicida
- ➔ Alto rendimiento [hasta 10 m²/l]
- ➔ Libre de COV's [Componentes Orgánicos Volátiles]
- ➔ Sin disolventes. Base agua
- ➔ Alta cubrición y blancura
- ➔ Mate sedoso
- ➔ Uso Interior



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica de acabado mate, **con alta cubrición y máxima blancura**, a base de resinas estireno acrílicas, pigmentos, cargas y aditivos de primera calidad.


Formulada con una nueva tecnología que **evita las condensaciones internas por capilaridad** y a también **aporta un aislamiento térmico capaz de mejorar la temperatura interna para maximizar el confort del hogar y el ahorro energético**, mejorando la eficiencia de los medios que aportan calor en invierno y frío en verano

Aditivada con aditivos de última generación, **aportando una eficaz solución anti-bacteriana y antifúngica.**

La máxima cubrición y blancura se obtiene a las 24 horas de secado.

Considerando 100 como valor máximo de una pintura en blancura y opacidad, con nuestra anticondensación estamos rozando el máximo.

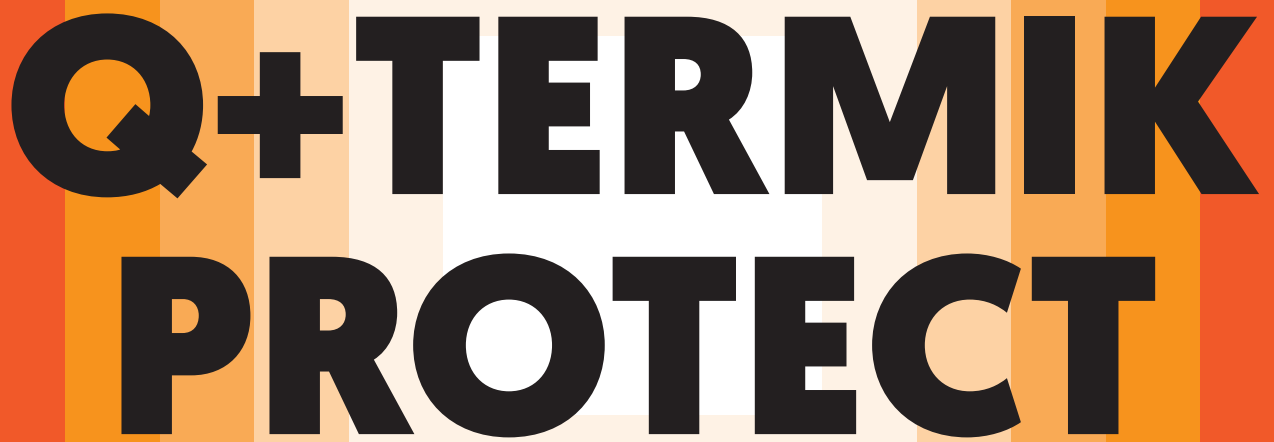

The graphic features a series of four concentric squares. The outermost square is a vibrant orange. The next square inward is a lighter, golden-orange. The third square is a pale, creamy orange. The innermost square is a very light, off-white color. Centered within these squares is the text 'Q+TERMIK PROTECT' in a large, bold, black, sans-serif font. The text is split across two lines: 'Q+TERMIK' on the top line and 'PROTECT' on the bottom line.

Q+TERMIK PROTECT

MEMBRANA
IMPERMEABLE
DE AISLAMIENTO
TÉRMICO Y
ACÚSTICO

PROPIEDADES

- ➔ Alta eficiencia termoaislante y acústica
- ➔ Antibacteriana, fungicida e hidrófuga
- ➔ Libre de COV's [Componentes Orgánicos Volátiles]
- ➔ Sin disolventes/Base agua
- ➔ Alta cubrición y blancura
- ➔ Uso Exterior
- ➔ Autolimpiable
- ➔ Encapsulamiento de amianto certificado
- ➔ Producto específico para techos de Uralita



DESCRIPCIÓN

Membrana impermeable de aislamiento térmico y acústico de corcho natural, a base de resinas estileno acrílicas en emulsión. **Está especialmente formulada para reducir el paso de calor hacia el interior del área tratada.**

Creando una barrera térmica con propiedades **anticondensación**. Debido a este aislamiento térmico se evita la dilatación y contracción extrema y se provee de una protección extra la estructura. **Está indicada para el tratamiento de fachadas e interiores.**

Sus propiedades mecánicas e impermeabilidad **reducen el riesgo de formación de grietas**, en comparación con otros productos en el mercado la membrana Protect destaca por su gran elasticidad, resistencia a los agentes atmosféricos y una excelente adherencia a todo tipo de superficies como **morteros, hormigón, ladrillo, metal, vidrio...** **Aplicada en interiores evita la migración de la calefacción hacia el exterior incrementando el ahorro energético. Este producto no es ignífugo**

EFICACIA PROBADA EN CUBIERTAS CONTRA IMPACTOS DE GRANIZO. PROTECT TIENE LA CERTIFICACIÓN EUROPEA COMO MEDIO DE ENCAPSULAR EL AMIANTO, SIN NECESIDAD DE ELIMINARLO.

**Hay dos formatos de grosor para las aplicaciones.
Disponible versión ignífuga sobre pedido.**

 **CON 10 AÑOS
DE GARANTÍA**

Packaging sostenible.
Envase reciclado y 100% reciclable.

+INFO



Q+TERMIK KARAVAN

MEMBRANA
IGNIFUGA
IMPERMEABLE
DE AISLAMIENTO
TÉRMICO Y
ACÚSTICO

PROPIEDADES

- ➔ Ignifuga e impermeable
- ➔ Alta eficiencia termoaislante y acústica
- ➔ Reduce la formación de grietas
- ➔ Acabado semibrillo
- ➔ Uso Exterior



DESCRIPCIÓN

Membrana ignifuga impermeable de aislamiento térmico y acústico de corcho natural, a base de resinas estileno acrílicas en emulsión.

Está especialmente desarrollada para ofrecer **resistencia al fuego y limitar la propagación del calor** creando una barrera térmica con **propiedades impermeabilizantes, acústicas, ignifugas y anticondensación**. Debido a este aislamiento térmico se evita la dilatación y contracción extrema y se provee de una protección extra la estructura.

Está indicada para el tratamiento de caravanas, food truck, residenciales y pre-fabricados.

Sus propiedades mecánicas e impermeabilidad reducen el riesgo de formación de grietas, en comparación con otros productos en el mercado la membrana **Q+Termik Karavan destaca por su gran elasticidad, resistencia a los agentes atmosféricos y una excelente adherencia.**



Q+TERMIK HIGH COVERED

PINTURA
TIXOTRÓPICA DE ALTA
CUBRICIÓN ESPECIAL
PARA INCENDIOS, ZONAS
MUY CASTIGADAS POR
HUMOS, HOLLÍN O
MANCHAS DE HUMEDAD
SECA.

PROPIEDADES

- ➔ Alto poder de cubrición en una sola mano
- ➔ Rendimiento 10/12 mts por litro
- ➔ Producto multifunción
- ➔ Neutralizador de olores
- ➔ Secado rápido
- ➔ Color blanco profundo
- ➔ Sin disolventes base agua
- ➔ Posee certificado alimentario



DESCRIPCIÓN

Especialmente formulada para cubrir eficazmente las manchas logrando una cobertura completa con una sola capa al tiempo que neutraliza eficazmente el olor a quemado.

Destaca por su compatibilidad con cualquier soporte muy castigado por esas circunstancias.

Como pintura aislante:

Sobre soportes nuevos o de renovación, cubre manchas de nicotina, grasa, hollín, cartón yeso, taninos de madera, rotuladores, manchas de humedad secas y fondos amarillentos por el transcurso del tiempo. Su olor casi inapreciable, secado rápido y certificado alimentario hacen de HIGH COVERED el producto ideal en la aplicación sobre techos y paredes de hoteles, cocinas, panaderías, cámaras frigoríficas, restaurantes, hospitales y locales donde se busquen soluciones rápidas, limpias y con total eficacia, adaptadas a las nuevas normativas europeas.

Como fondo adherente:

Extraordinaria adherencia sobre superficies sin poro como azulejo, galvanizado, poliestireno, pinturas al horno y cerámica. Puede utilizarse como puente de unión y ser repintado con cualquier producto.

Para recubrir con pinturas al agua esperar 4/6 horas. Con pinturas epoxi o poliuretano esperar 24 horas

Como acabado:

Tras utilizar el producto como aislante o como pintura de alta cubrición sobre colores muy oscuros, no es necesario recubrir con otros productos pues su blancura, textura y aspecto mate total es ideal en superficies que exijan el mejor acabado, disimulando las posibles imperfecciones del soporte.



+INFO



REVESTIMIENTO
FOTOCATALÍTICO
SOLUCIÓN ECOLÓGICA
PARA DESCONTAMINAR
LA HUELLA DE
CARBONO

Q+ECOAIR

ELIMINA AGENTES
PATÓGENOS
DEL AMBIENTE
ANTIBACTERIANA
Y ANTIMOHO

1 LITRO DE PINTURA ECOAIR ELIMINA 200 mg DE NO_x AL AÑO.
ESTO EQUIVALE A :

- ELIMINAR LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA
POR 2 COCHES AL AÑO
- PLANTAR 150 ARBOLES

PROPIEDADES

- ➔ Máxima eficacia descontaminante
- ➔ Alta durabilidad certificada
- ➔ Mantiene intacta la estética de la superficie tratada
- ➔ Fuerte efecto bactericida
- ➔ En el caso de superficies horizontales no altera la resistencia al deslizamiento
- ➔ Aplicable sobre superficies porosas minerales como aceras, asfaltos, fachadas, pavimentos, monumentos, mobiliario urbano, etc



DESCRIPCIÓN

Revestimiento fotocatalítico de alta eficacia descontaminante para paredes, techos y superficies horizontales, caracterizada por utilizar la luz para reducir la contaminación de la atmósfera [CO², NO_x, SO_x, COV's] y **eliminar los agentes patógenos del ambiente** [virus, bacterias, mohos, levaduras, esporas...]. Posee además, una destacada capacidad **desodorizante y autolimpiante**, prolongando el buen aspecto de las superficies y reduciendo los costes de mantenimiento.

ÁMBITOS APLICACIÓN

PAVIMENTOS
ELEMENTOS
DE HORMIGÓN
FACHADAS

INTERIORES
CALZADAS
GRANJAS
LONAS PUBLICITARIAS



+INFO



REVESTIMIENTO
FOTOCATALÍTICO
DESCONTAMINANTE
PARA ASFALTO

Q+ECOAIR LONG LIFE

UN LITRO DE ESTE MATERIAL ELIMINA 200 MG DE NOX AL AÑO,
ESTO EQUIVALE A ELIMINAR LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA
POR 2 COCHES AL AÑO.

LA APLICACIÓN DE ECOAIR SOBRE 15.000 M2 DE SUPERFICIE,
REDUCEN LAS EMISIONES DE 1.000 COCHES.

PROPIEDADES

- Descontaminante
- Adsorbe CO²
- Autolimpiante
- Efecto prolongado
- Evita condensaciones
- Transpirable
- Elimina malos olores
- Durabilidad y resistencia
- Saludable/Purifica el ambiente
- Sin productos tóxicos
- Resistente a condiciones extremas
- Incoloro
- Sostenible y ecológico




DESCRIPCIÓN

Revestimiento fotocatalítico incoloro de alta eficacia descontaminante, formulada en base a nanotecnología, para asfalto. Se caracteriza por **utilizar la luz (natural o artificial)** para reducir la contaminación de la atmósfera (CO², NO_x, SO_x, COV's) y evitar la proliferación de agentes patógenos en el ambiente. Posee además, una destacada **capacidad desodorizante y autolimpiante**, prolongando el buen aspecto de las superficies y reduciendo los costes de mantenimiento y resistente al desgaste por fricción.

+INFO



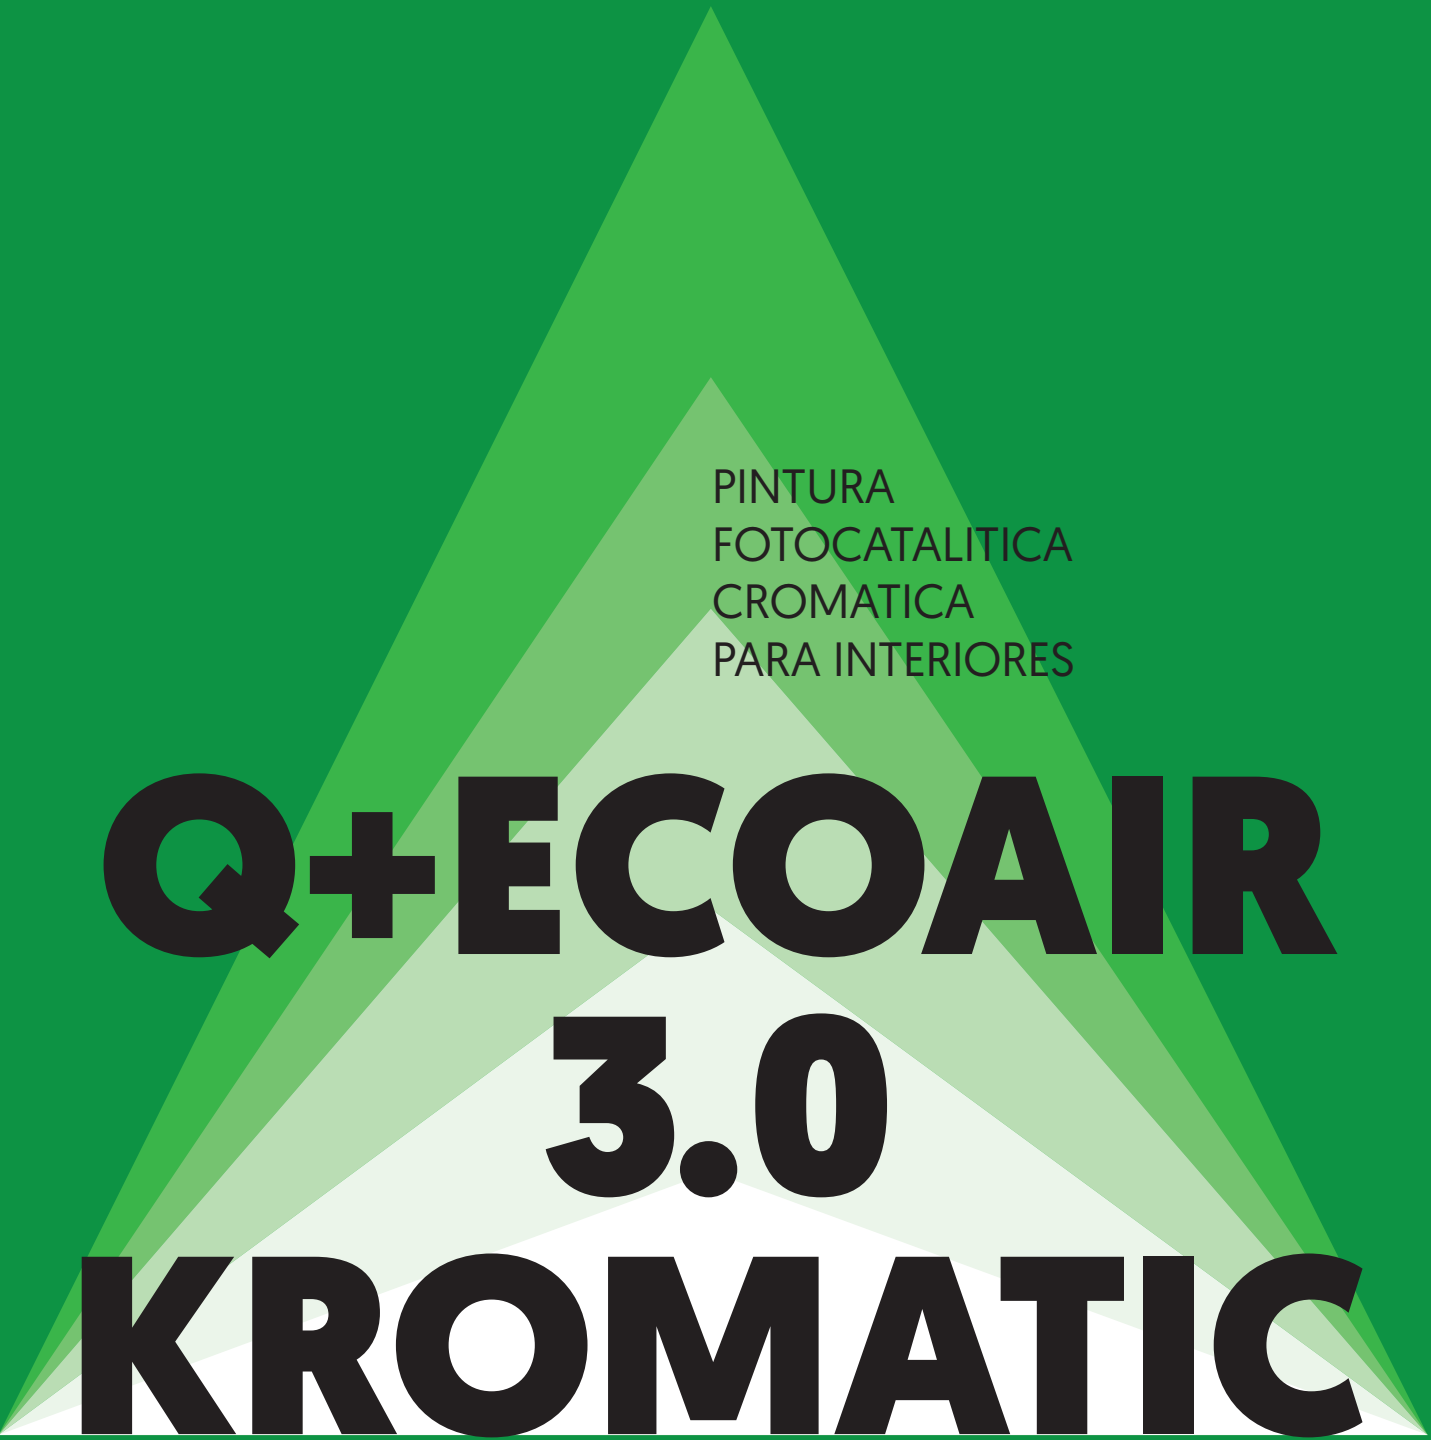

PINTURA
FOTOCATALITICA
CROMATICA
PARA INTERIORES

Q+ECOAIR

3.0

KROMATIC

PROPIEDADES

- ➔ Descontaminante
- ➔ Saludable
- ➔ Purifica el ambiente
- ➔ Efecto prolongado
- ➔ Durabilidad y resistencia
- ➔ Sostenible y ecológico
- ➔ gama cromática
- ➔ Libre de disolventes
- ➔ Libre de COV's [Componentes Orgánicos Volátiles]
- ➔ No corrosivo



DESCRIPCIÓN

La aplicación de un **recubrimiento fotocatalítico incoloro** de alta eficacia descontaminante, formulada en base a nanotecnología para caucho, **permite utilizar la luz (natural o artificial)** para reducir la contaminación de la atmósfera [CO², NO_x, SO_x, COV's] y evitar la proliferación de agentes patógenos en el ambiente. Posee además, una destacada **capacidad desodorizante y autolimpiante**, prolongando el buen aspecto de las superficies y reduciendo los costes de mantenimiento.

+INFO





Q+ECOAIR ADS

SÚMATE
A LA REVOLUCIÓN
DE LA PURICIDAD
EXTERIOR

PROPIEDADES

- ➔ Descontaminante
- ➔ Saludable
- ➔ Purifica el ambiente
- ➔ Efecto prolongado
- ➔ Durabilidad y resistencia
- ➔ Sostenible y ecológico
- ➔ Incoloro
- ➔ Libre de disolventes
- ➔ Libre de COV's (Componentes Orgánicos Volátiles)
- ➔ No corrosivo
- ➔ Libre de emisiones en caso de incendio



DESCRIPCIÓN

La aplicación de un **recubrimiento fotocatalítico incoloro** de alta eficacia descontaminante, formulada en base a nanotecnología, para soportes publicitarios permite utilizar la luz (natural o artificial) para reducir la contaminación de la atmósfera (CO², NO_x, SO_x, COV's) y **evitar la proliferación de agentes patógenos en el ambiente**. Posee además, una destacada capacidad desodorizante y autolimpiante, prolongando el buen aspecto de las superficies y **reduciendo los costes de mantenimiento**.



+INFO





Q+ECO AIR PLAYGROUND

RIEGO
FOTOCATALÍTICO
PARA CAUCHO

PROPIEDADES

- ➔ Descontaminante
- ➔ Saludable
- ➔ Purifica el ambiente
- ➔ Efecto prolongado
- ➔ Durabilidad y resistencia
- ➔ Sostenible y ecológico
- ➔ Incoloro
- ➔ Libre de disolventes
- ➔ Libre de COV's [Componentes Orgánicos Volátiles]
- ➔ No corrosivo



DESCRIPCIÓN

La aplicación de un **recubrimiento fotocatalítico incoloro** de alta eficacia descontaminante, formulada en base a nanotecnología para caucho, **permite utilizar la luz (natural o artificial)** para reducir la contaminación de la atmósfera [CO², NO_x, SO_x, COV's] y evitar la proliferación de agentes patógenos en el ambiente. Posee además, una destacada **capacidad desodorizante y autolimpiante**, prolongando el buen aspecto de las superficies y reduciendo los costes de mantenimiento.

+INFO



PINTURA
ANTIMICROBIANA
DE VANGUARDIA

Q+BACLESS

INHIBE EL CRECIMIENTO
DE BACTERIAS
Y HONGOS
EN ZONAS DE ALTA
CONTAMINACIÓN
MICROBIOLÓGICA

PROPIEDADES

- ➔ Antibacteriana y fungicida
- ➔ Saludable
- ➔ Efecto prolongado
- ➔ Durabilidad y resistencia
- ➔ Sostenible y ecológico
- ➔ Libre de disolventes
- ➔ Libre de COV's [Componentes Orgánicos Volátiles]
- ➔ No corrosivo



DESCRIPCIÓN

Q+BACLESS es una pintura plástica bactericida que **evita el crecimiento de bacterias y mohos** tales como Escherichia coli, Legionella sp, Pseudomonas, Salmonella, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus y Aspergillus niger. **Reduciendo el crecimiento de las mismas en un 99% en 24 horas.**

Especialmente recomendada para zonas interiores en **granjas, residencias para animales, albergues de acogida, mataderos, almacenaje en zonas alimentarias, salas blancas y quirófanos**, zonas críticas donde suelen proliferar todo tipo de microorganismos que perjudicarían la salud.

Q+BACLESS es una pintura plástica bactericida que **utiliza como agente activo los iones de plata (Ag +)**. Los cuales confieren a la película seca de pintura ya aplicada resistencia al crecimiento de bacterias y hongos. **Elimina los olores asociados a la proliferación bacteriana** y permite habitar los espacios inmediatamente tras su aplicación.

 **CON 10 AÑOS
DE GARANTÍA**

Packaging sostenible.
Envase reciclado y 100% reciclable.

+INFO



PINTURA
ANTIMICROBIANA
DE AISLAMIENTO
TÉRMICO INTERIOR,
DE ALTAS PRESTACIONES
Y ACABADO SEDA (SRI $\geq$ 121),

Q+BACLESS SEDA

CON PROPIEDADES
FUNGICIDAS,
BACTERICIDAS
E HIDRÓFUGAS.

PROPIEDADES

- ➔ Alta eficiencia termoaislante.
- ➔ Antibacteriana y fungicida
- ➔ Alto rendimiento [hasta 10 m²/l].
- ➔ Libre de COV's [Componentes Orgánicos Volátiles].
- ➔ Sin disolventes/Base agua.
- ➔ Alta cubrición y blancura.
- ➔ Mate sedoso.
- ➔ Uso Interior.



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica antimicrobiana térmica de acabado mate para interiores, con alta cubrición y máxima blancura, a base de resinas estireno acrílicas, pigmentos, cargas y aditivos de primera calidad con un acabado que proporciona a la pintura un tacto sedoso muy agradable.

Con la tecnología Q+Termik®, **diseñado para mejorar la eficiencia energética en el interior**. Gracias a su nano estructura conseguimos aislar las zonas internas de la energía aportada desde el exterior hacia el interior.

Por otra parte, la tecnología Q+Termik® consigue que la pintura aplicada en el interior, **bloquee la entrada y salida de energía calorífica y mejora la eficiencia** de los medios que aportan calor en invierno y frío en verano, al no existir pérdida térmica se alcanzan y mantienen las temperaturas adecuadas más rápidamente lo que provoca un ahorro energético importante.

Incorpora un agente activo con Iones de Plata [Ag+] que le confiere una **capacidad bactericida (99%)**.

Con un alto grado **fungicida** que le confiere una capacidad excepcional en zonas sensibles a la aparición de hongos.



**CON 10 AÑOS
DE GARANTÍA**

Packaging sostenible.
Envase reciclado y 100% reciclable.

+INFO



PINTURA
ANTIMICROBIANA
DE AISLAMIENTO
TÉRMICO INTERIOR,

Q+BACLESS SUPER LAVABLE

PROPIEDADES
FUNGICIDAS,
BACTERICIDAS
E IMPERMEABLES

PROPIEDADES

- ➔ Antibacteriana, y fungicida
- ➔ Alto rendimiento [hasta 7-8 m²/litro]
- ➔ Libre de COV's [Componentes Orgánicos Volátiles]
- ➔ Sin disolventes. Base agua
- ➔ Alta cubrición y blancura
- ➔ Uso interior
- ➔ Impermeable



DESCRIPCIÓN

Con nuestro aditivo aislante térmico Q+Termik®, en base de emulsiones acrílicas **sin disolventes orgánicos** y exento de productos bituminosos.

Diseñada especialmente para superficies donde se precise **alta desinfección bacteriana y una limpieza constante y exhaustiva**, contiene un catalizador que fija la pintura para evitar la agresión del agua a presión o el exceso de frote para la limpieza, manteniendo su acción antibacteriana firmemente.

Por otra parte, la tecnología Q+Termik consigue que la pintura aplicada en el interior, **bloquee la entrada y salida de energía calorífica** y mejora la eficiencia de los medios que aportan calor en invierno y frío en verano, al **no existir pérdida térmica** se alcanzan y mantienen las temperaturas adecuadas más rápidamente lo que provoca un ahorro energético importante.

Alta cubrición y resistencia al desgaste. Producto bicomponente, con la tecnología Q+Termik®, para mejorar la eficiencia energética tanto en verano como en invierno.

Incorpora un **agente activo con Iones de Plata (Ag+)** que le confiere una **capacidad bactericida (99%)**. Con un alto grado fungicida que le confiere una capacidad excepcional en zonas sensibles a la aparición de hongos.

+INFO



Packaging sostenible.
Envase reciclado y 100% reciclable.

The background features a series of concentric, inverted triangles in various shades of pink, creating a tunnel-like effect that draws the eye towards the center text.

Q+PRIMER TOP

IMPRIMACIÓN
SELLADORA Y
CONSOLIDANTE
BASE AGUA
MONOCOMPONENTE.

PROPIEDADES

- ➔ Alta eficiencia
- ➔ Alto rendimiento [hasta 10 m²/kg]
- ➔ Libre de COV [Componentes Orgánicos Volátiles].
- ➔ Sin disolventes. Base agua
- ➔ Alta penetración en soportes disgregados
- ➔ Satinado
- ➔ Color transparente
- ➔ Uso interior/exterior



DESCRIPCIÓN

Imprimación en solución acuosa a base de emulsiones acrílicas sin disolvente orgánico y exento de productos bituminosos.

Baja absorción de agua, **forma película superficial.**

Q+PRIMER TOP está desarrollado para la **preparación de superficies**, especialmente concebido para **consolidar y sellar soportes** que lo requieran. También para **optimizar el anclaje o compactación de soportes en superficies porosas.**

Packaging sostenible.
Envase reciclado y 100% reciclable.

+INFO



IMPRIMACIÓN
SELLADORA
MULTI-ADHERENTE,
IMPERMEABLE Y
CONSOLIDANTE
BASE AGUA
MONOCOMPONENTE

Q+PRIMER T.A.

ACABADO TEXTURADO
PARA TELAS ASFALTICAS

PROPIEDADES

- ➔ Multi-adherente
- ➔ Texturado
- ➔ Libre de COV [Componentes Orgánicos Volátiles]
- ➔ Sin disolventes. Base agua
- ➔ Media penetración en soportes disgregados
- ➔ Satinado
- ➔ Uso interior/ exterior



DESCRIPCIÓN

Imprimación en solución acuosa a base de emulsiones acrílicas sin disolvente orgánico y exento de productos bituminosos. Baja absorción de agua, **forma película superficial**.

Crea una barrera elástica, impermeable y transpirable. Su acabado texturado favorece la adherencia de membranas y morteros ulteriores, ayudando a crear una capa uniforme de fácil aplicación, **especialmente diseñado para aplicar sobre telas asfálticas**.

Q+PRIMER T.A. está desarrollado para la preparación de superficies, **especialmente concebido para consolidar y sellar soportes que lo requieran**.

PRODUCTO AL USO.

Según la porosidad, naturaleza y características del soporte, así como requerimientos del producto de acabado, se puede diluir un 15% con agua.

+INFO



Packaging sostenible.
Envase reciclado y 100% reciclable.



Impreso en papel 100% reciclado.

